



NÁVOD NA UŠITÍ OBLEČKŮ PRO PANENKU BB 43 CM

Panel doporučuji před šitím NEPRAT. S látkou se tak lépe pracuje a díly na sebe hezky sedí. Hotové výrobky se dají bez problémů prát v pračce na 30°C na jemný program, nedávat do sušičky.

Všechny díly v sobě mají zahrnuté přídavky na švy. Lemovací proužky používám jako proužek na třetiny. Celé oblečky se dají ušít na běžném šicím stroji pružným stehem (např. cikcak), můžete využít i overlock.



Co budeme potřebovat:

- Úpletový panel s oblečky
- Samolepicí suchý zip – kolečka o průměru 15 mm
- Nebo místo suchého zipu patentky (v tom případě doporučuji i výztuhu na podžehlení)
- Nůžky
- Špendlíky
- Šicí stroj s pružným stehem (stačí cikcak)
- Žehlička

ŠATIČKY

1. Vystříhneme všechny díly na šaty.



2. Připravíme si zadní díl. Růžové lišty zahneme do rubu. Pokud budete na zapínání aplikovat patentky, doporučuji lišty před zahnutím podžehlit výztuhou (vlizelín nebo ronofix). Jestliže použijete suché zipy, výztuha není třeba.



3. Lišty prošijeme v kraji pružným stehem.




4. Sešijeme ramenní švy.



5. Takto máme sešitá obě ramínka.



6. Nyní budeme lemovat průkrčník. Připravíme si lem průkrčníku. Používám tuto techniku lemování na třetiny. Proužek si přiložím na začátek průkrčníku líc na líc. Začátek proužku si zahnu cca 1 cm do rubu, abych měla okraj začištěný.

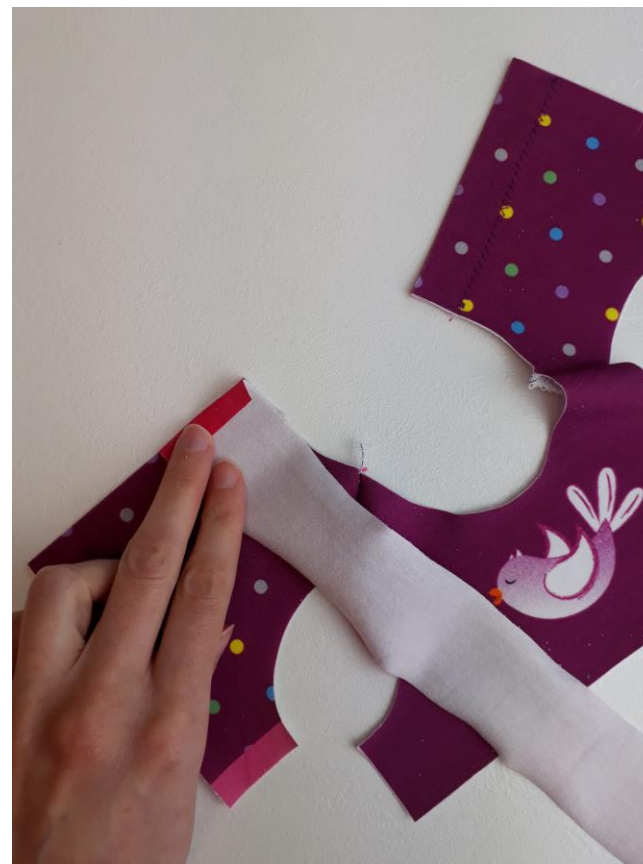

7. Proužek si k průkrčníku přišiju overlockem. Nastavím si největší šířku stehu – ořezu. Proužek při šití lehce natahuji. Když se blížím ke konci, přebývající kousek proužku odstřihnu a konec zahnu do rubu stejně jako na začátku. Takhle proužek můžeme našít i na běžném šicím stroji cikcakem tak, že ho našijeme cca 1 cm od okraje.



8. Pak si proužek přehnu do rubu. Původní šev s ním takto obalím.



9. Z lícu proužek prošiju pružným stehem. Okraj mám zahnutý v rubu a při šití proužek mírně natahuji. K šití podle kraje mi pomáhá tato patka. Dá se nastavit kolečkem, jak daleko od kraje chci šít.



10. Po prošití stačí sestříhnout přebývající část proužku. Úplet se po zastříhnutí netřepí. Proužek jsem udělala dost široký, abyste mohly k jeho aplikování použít techniku, jaká Vám vyhovuje ☺



11. Máme olemováno.



12. Olemujeme si i oba průramky.



13. Lišty položíme přes sebe a sešijeme postranní švy.




14. V tuto chvíli už můžeme aplikovat zapínání. Suché zipy vždy přišívám! Pokud máte tyto samolepicí kolečka, lepidlo se někdy lepí na jehlu a stroj neprovazuje. Osvědčilo se mi zip nenašívát okamžitě po nalepení, ale třeba den počkat, než lepidlo zaschne.



15. Připravíme si sukýnku. Středy obou dílů je potřeba mezi značkami zřasit. Prošiju si je kousek od kraje od značky ke značce dlouhým rovným stehem s povoleným napětím horní nitě. Začátek ani konec nezapošívám a nechám si delší konce nití.




16. Tažením za spodní nit látku zřasím, aby délka mezi značkami odpovídala délce vyznačené na horním díle. Nitě si pak zauzlíkuju. Totéž udělám i na zadním díle.

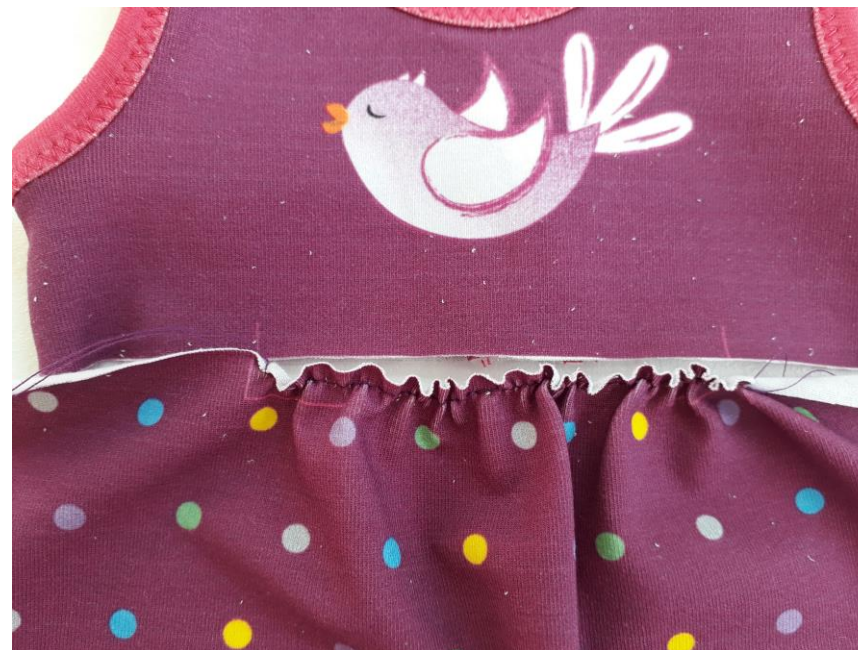

17. Sešijeme boční švy sukýnky.



18. Vrchní část šatiček vsadíme do sukýnky a přišijeme.

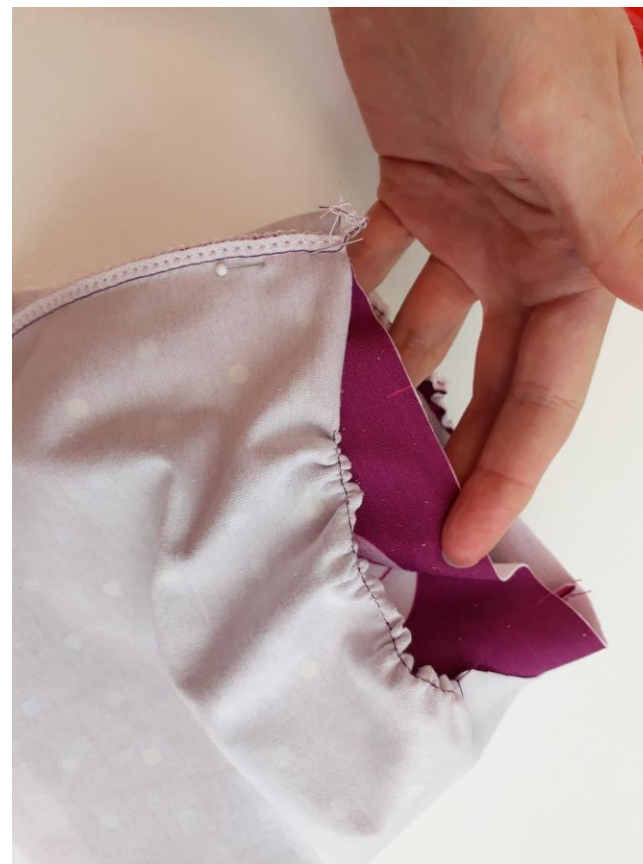

19. Zbývá už jen založit spodní lem.



20. Růžový lem zahneme do rubu a v kraji prošijeme.



21. Šatičky jsou hotové!



22. Takhle panence sluší.



OVERAL

1. Máme vystřižené všechny díly overalu.



2. Nejdřív si založíme a prošijeme růžové lemy rukávků.



3. Lišty zadního dílu si založíme stejně jako u šatiček.



4. Sešijeme ramenní švy.



5. Průkrčník olemujeme stejným způsobem jako u šatiček.



6. Máme zalemováno.



7. Budeme vsazovat rukávky.



8. Řídíme se značkami. Značky jsou umístěné na přední části rukávů. Našpendlím si celou hlavici rukávu a přišiju.



ŠATIČKY



9. Aplikujeme zapínání.



10. Sešijeme středový šev spodního zadního dílu.



11. Spodní zadní díl přišijeme k hornímu.



12. Sešijeme boční švy overalu.



14. Lištu do rozkroku přehneme podélně na půl a přišpendlíme k obloučku v rozkroku. Přebývající konec lišty odstříhneme.



16. Lištu našijeme do rozkroku vpředu i vzadu. Při šití mírně natahujeme.



17. Konce nohavic olemujeme stejně jako průkrčník. Začistíme tím i okraje lišty v rozkroku.



18. Zbývá jen aplikovat zapínání.



19. Overálek je hotový!



20. Panenka může spinkat.




BODÝČKO



1. Vystříhneme si všechny díly na bodýčko.



2. Založíme si lišty na zadních dílech.

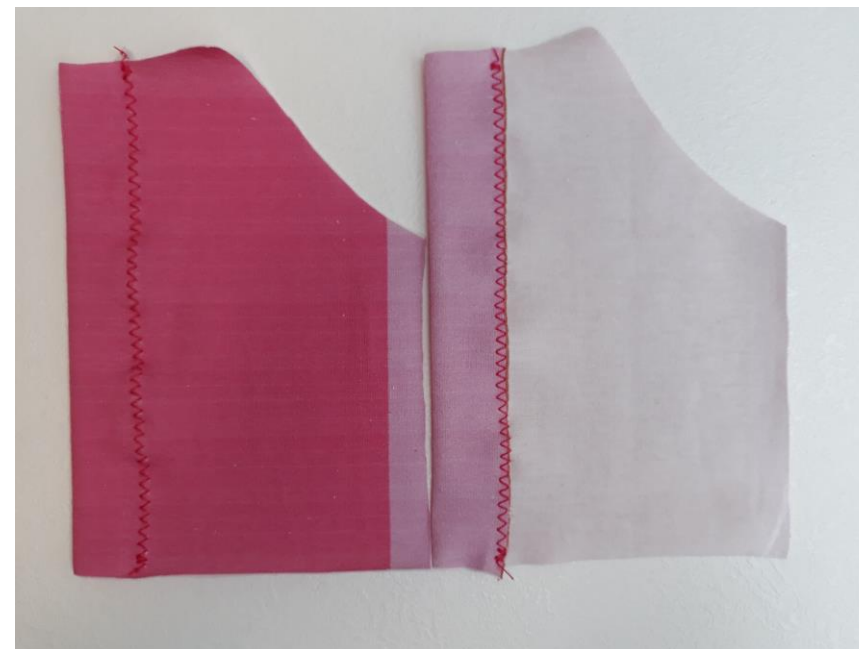

3. Olemujeme kraje rukávků. Při našívání lemy mírně natahujeme.



4. Máme připraveno.



5. Rukávky přišijeme k přednímu dílu. Řídíme se podle značek.



6. Jsme v této fázi.



7. Přišijeme zadní strany rukávků k zadním dílům.




8. Vypadá to takhle.



9. Olemujeme průkrčník bodýčka.



10. Aplikujeme zapínání.

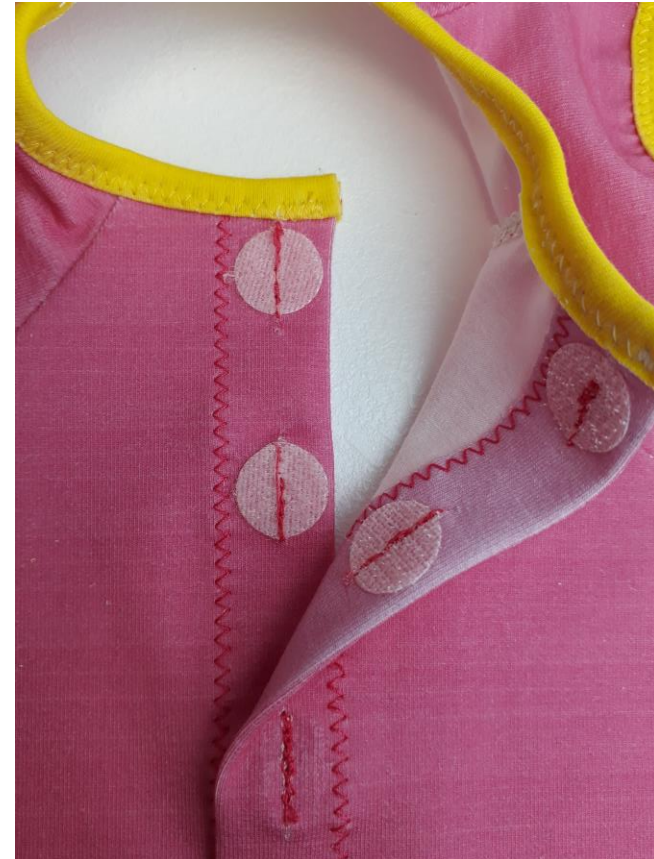

11. Přišijeme spodek zadního dílu.




12. Sešijeme boční šev na JEDNÉ STRANĚ bodýčka.



13. Olemujeme spodní část bodýčka.



14. Sešijeme druhý boční šev.

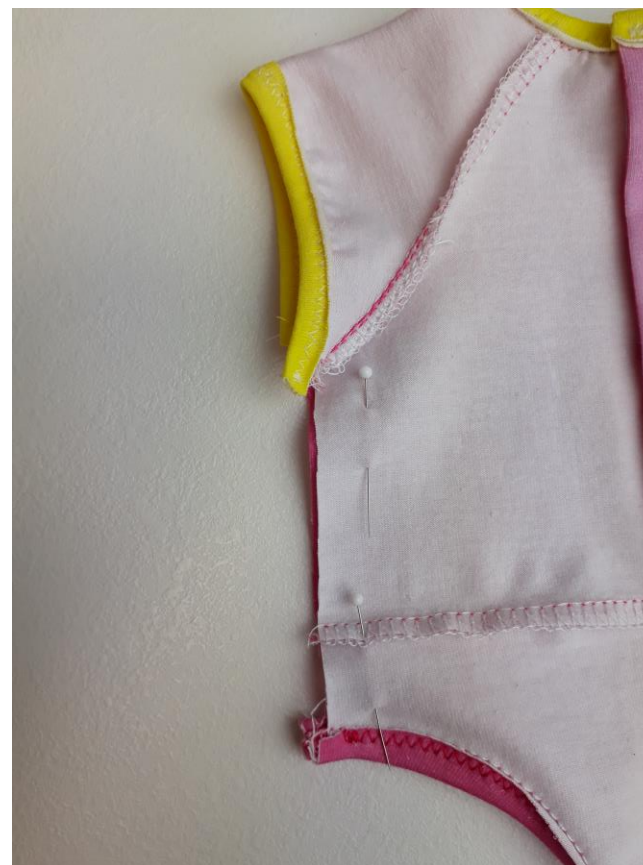

15. Do rozkroku aplikujeme zapínání.



16. A je hotovo.




BAGGY


1. Vystřihli jsme všechny díly.



2. Založíme spodní lemy patentů.

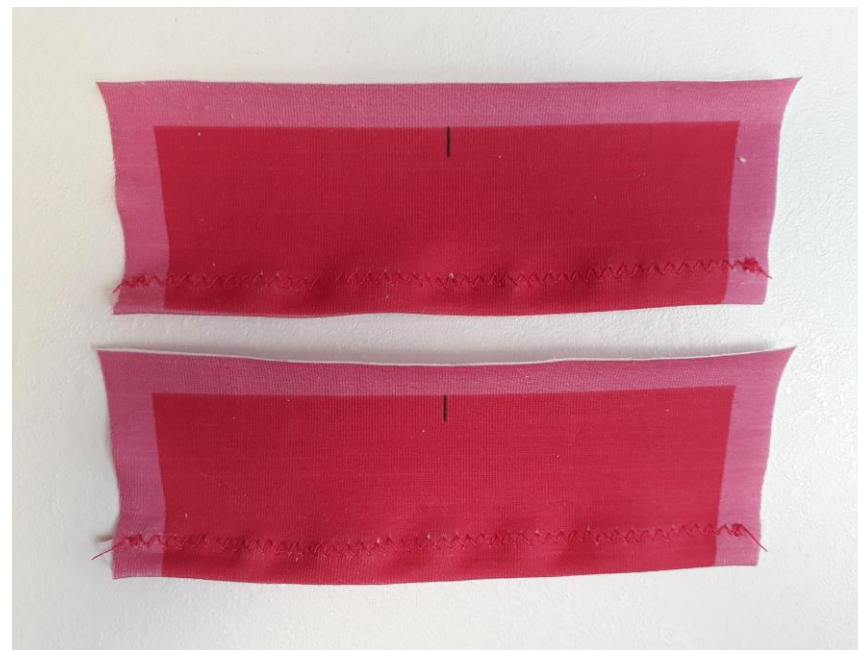

3. Patent do pasu přehneme na půl a sešijeme.

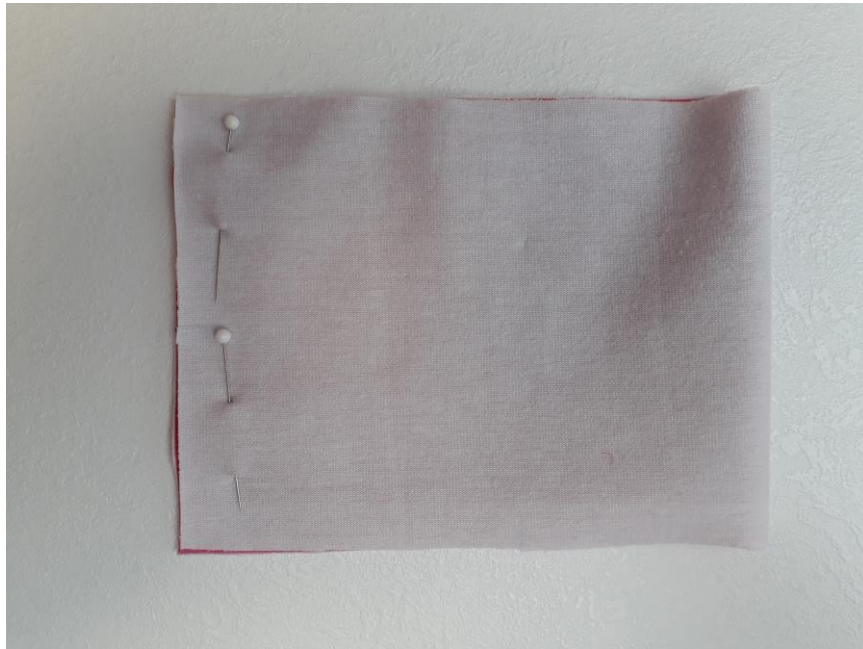

4. Sešijeme boční švy.




5. Patenty našijeme ke spodku nohavic. Vyznačený střed sesadíme s bočním švem nohavic. Při našívání budeme patenty mírně natahovat.



6. Sešijeme šev v rokroku.



7. Patent do pasu složíme na půl.

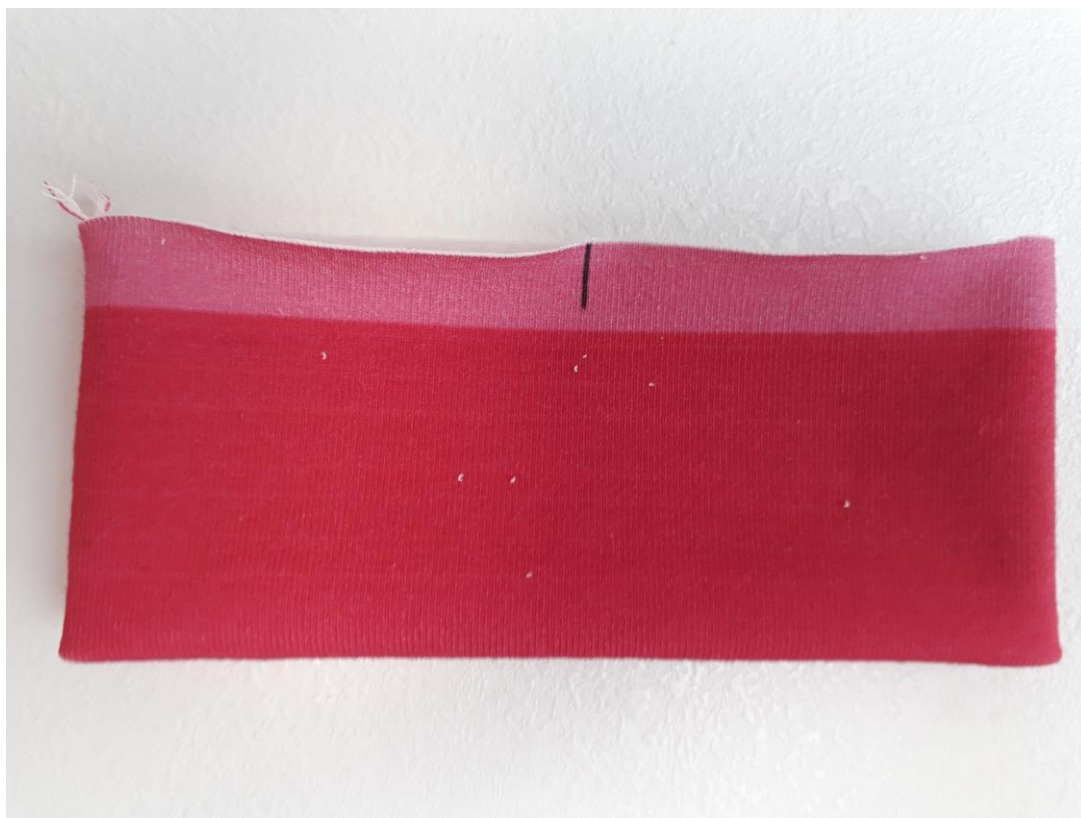

8. Patent přišijeme ke kalhotám. Patent je při našívání potřeba hodně natahovat. Pro snazší našívání doporučuji kalhoty v pase nejprve zřasit na šířku patentu.



9. Patent je našitý.



10. Baggy se dají oblékat jako dlouhé tepláčky nebo patenty na nohavicích vykasat ke kolínkům.



LEGÍNY



1. Legíny se šijí jen ze dvou dílů a jsou rychle hotové. Do pasu se všívá guma o síle 1,5 až 2 cm.

2. Založíme spodní lemy nohavic.



3. Na obou nohavicích sešijeme vnitřní šev.



4. Vložíme jednu nohavici do druhé.



5. Sešijeme krokový šev.



6. Připravíme si gumu do pasu. Já jsem použila galonovou pruženku o síle 2 cm a délka mi vyšla na 26 cm. Délku si naměřte podle použitého druhu pruženky přímo na panence. Konce gumy si sešijeme a gumu rozšpendlíme k pasu.



7. Nahoře gumu přišíjeme.



8. Pak zahneme okraj pasu dovnitř, guma se tím „obalí“. Okraj prošijeme, při šití gumu natahujeme. Tenhle způsob našívání gumy mám ráda, protože se pak guma nepřetáčí a nikam nestěhuje. Je ale potřeba, aby délka gumy byla dobře naměřená, protože ji pak už nelze upravovat. Výhoda je, že panenku guma v pase nebude tlačit, tak může být klidně pevnější ☺ Samozřejmě se dá okraj jen založit a prošít tunýlek, do kterého gumu navlečete.



10. Legíny jsou hotové.



11. Můžeme je panence obléct a kombinovat s bodýčkem nebo i se šatičkami.

